


**iQ300**  
**EN675LFC1E**  
**60 см Индукция -**  
**Стеклокерамическая варочная**  
**панель**

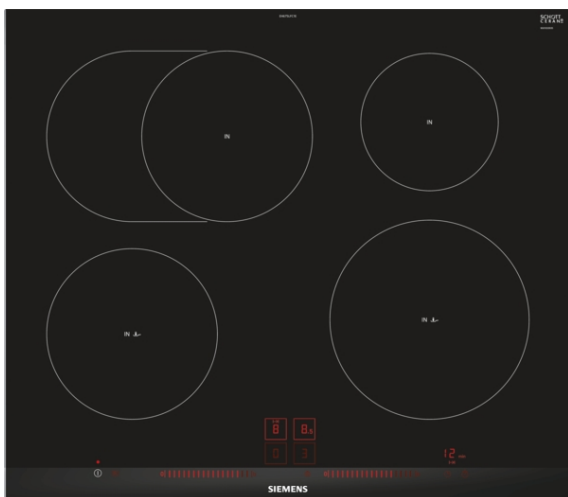

Индукционная панель с инновационными функциями, которые предоставляют высокий уровень гибкости приготовления в любой ситуации.

- ✓ Сенсорное управление dual LightSlider является интуитивно понятным и легким в использовании
- ✓ Сенсор жарения fryingSensor устанавливает желаемую температуру для сковороды автоматически после разогрева, чтобы избежать пригорания

### Оснащение

#### Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева  
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Источник энергии : Электро  
 Количество конфорок для одновременного использования : 4  
 Размеры ниши для встра. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Ширина (мм) : 602  
 Размеры прибора (мм) : 51 x 602 x 520  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 126 x 603 x 753  
 Вес нетто (кг) : 14,0  
 Вес брутто (кг) : 15,0  
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный  
 Расположение панели управления : Спереди  
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика  
 Цвет верхней поверхности : алюминий, матовый, черный  
 Цвет рам : алюминий, матовый  
 Сертификат соответствия : AENOR, CE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 110  
 EAN-код : 4242003697856  
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400  
 Предохранители (А) : 32; 2\*16  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 60; 50



iQ300

EH675LFC1E

## 60 см Индукция - Стеклокерамическая варочная панель

### Оснащение

- Варочная панель со скошенным краем
- Конфорка с овальной зоной расширения
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см
- 4 индукционные конфорки
- Дисплей индикации энергопотребления
- Конфорка с овальной зоной расширения
- Сенсорное управление dual LightSlider
- 17 ступеней мощности
- Таймер с отключением  
Таймер без отключения (со звуковым сигналом)  
Таймер прямого отсчета
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Распознавание наличия посуды  
Функция PowerManagement  
Защитное отключение  
Блокировка от детей  
Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Функция reStart
- Функция quickStart
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Индикаторы остаточного тепла для каждой зоны нагрева
- Главный выключатель
- мощность подключения: 7400 Вт
- Сенсор жарения fryingSensor Plus с 5 температурными диапазонами работами
- Функция shortBoost
- Функция powerBoost для всех индукционных зон
- Размеры для встраивания 560 мм x 490 мм
- Кабель длиной 110 см
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см

iQ300  
 EN675LFC1E  
 60 см Индукция -  
 Стеклокерамическая варочная  
 панель

Размерные чертежи

