

iQ700

Духовой шкаф-пароварка

Home Connect

HS658GXS6



Принадлежности

1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S, 1 x Универсальный противень

Специальные принадлежности

HZ636000 Стекланный противень
 HZ633070 Профессиональный эмалир. противень
 HZ633001 Крышка для профессионального противеня

Духовой шкаф с приготовлением на пару, сенсорами bakingSensor и roastSensor Plus - превосходный результат и здоровая пища.

- ✓ Легкая и быстрая очистка: уникальное пористое покрытие EcoClean непрерывно расщепляет жир на углекислый газ и воду при каждом использовании духовки.
- ✓ 4D-горячий воздух: одинаково превосходный результат при приготовлении на всех четырех уровнях, вместе или в отдельности, благодаря равномерному распределению нагретого воздуха.
- ✓ Сенсоры готовности roastSensor Plus и bakingSensor: позволяют не пропустить момент, когда блюдо достигнет правильной температуры.
- ✓ Интуитивное понятное управление благодаря цветному текстовому дисплею.
- ✓ Бытовая техника Siemens с технологией Home Connect. Комфорт Вашего дома в сочетании с высокими технологиями.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь

Встраиваемый/свободностоящий : Встроенный

Открытие двери : Откидная дверь

Размеры ниши для встр. (мм) : 585-595 x 560-568 x 550

Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 675 x 660 x 690

Материал панели управления : нержавеющая сталь

Материал двери : стекло

Вес нетто (кг) : 45,4

Сертификат соответствия : CE, VDE

Длина сетевого кабеля (см) : 120

EAN-код : 4242003672273

Предохранители (A) : 16

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60

Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing

Сертификат соответствия : CE, VDE

Количество духовок (2010/30/EC) : 1

Полезный объем (духовки) - (2010/30/EC) : 71

Класс энергоэффективности : A+

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,87

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,69

Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,2



4 242003 672273

iQ700

Духовой шкаф-пароварка

Home Connect

HS658GXS6

Оснащение

Общая информация

- Духовой шкаф-пароварка с 15 режимами нагрева:
- 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади нагрева, Vario-гриль малой площади нагрева, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Интенсивный жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Сушка фруктов и овощей, Поддержание температуры
- Home Connect
- Температурный диапазон 30 °С - 250 °С
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Цветной текстовый TFT-дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Самоочистка EcoClean: потолок, задняя панель, боковые стенки
- Режим самоочистки EcoClean
- Дополнительные режимы нагрева с использованием пара: Приготовление на пару 100%, Подогрев готовых блюд, Режим подъема теста, Подъем теста
- Дополнительные функции:
- Программа удаления накипи
- Автоматическая регулировка точки кипения
- Автоматический уровень влажности
- Помощь при чистке
- Автом. обнаружение точки кипения
- функция сушки

Программы и Технологии

- Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок
- для различных блюд
- Сенсор для выпечки PerfectBake
- Многоточечный термощуп PerfectRoast

Комфорт и Безопасность

- Поворотный переключатель Rotary Control
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке
- Дисплей с индикацией температуры
- Функция "Шабат"
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Многофункциональные часы
- Автоматический быстрый разогрев
- LED-освещение
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится за выдвижной панелью управления
- Система охлаждения прибора
- Максимальная температура нагрева наружного стекла дверцы: 40° С
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- Блокировка от детей

- Защитное отключение
- Индикация остаточного тепла




Техническая информация

- 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S, 1 x Универсальный противень
- Класс энергопотребления: A+
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Класс энергопотребления (асс. EU №. 65/2014): A+
- Потребление электроэнергии за цикл в режиме верхний/нижний жар: 0.87 кВт/ч
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

iQ700
Духовой шкаф-пароварка
Home Connect
HS658GXS6

Размерные чертежи

Монтаж с варочной панелью.

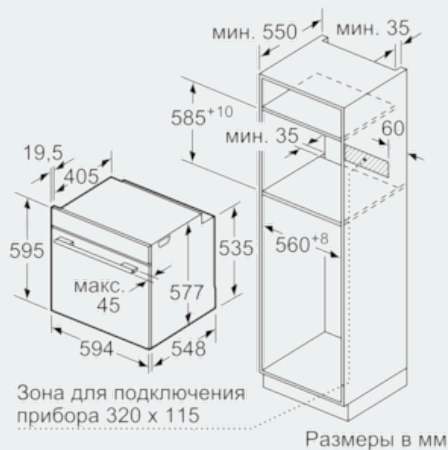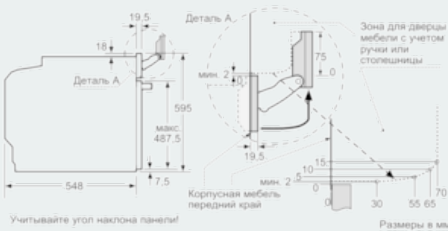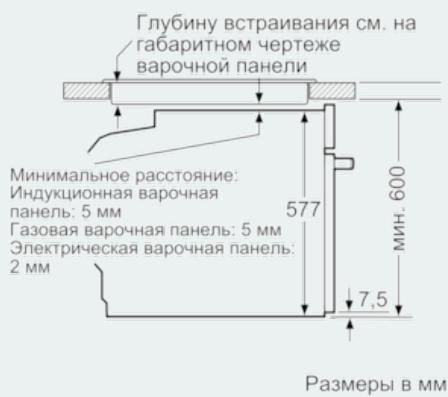

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

| Тип варочной панели | мин. толщина столешницы | |
|---|-------------------------|-----------|
| | накладная | заподлицо |
| Индукционная варочная панель | 37 мм | 38 мм |
| Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади | 47 мм | 48 мм |
| Газовая варочная панель | 30 мм | 38 мм |
| Электрическая варочная панель | 27 мм | 30 мм |

