



**iQ500**  
**EC7A5QB90R**  
**75 см, Варочная поверхность,**  
**нержавеющая сталь**

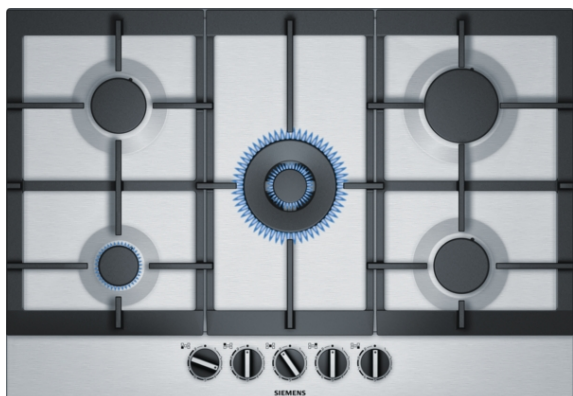

Газовая варочная поверхность с технологией stepFlame для точного контроля пламени на 9 ступенях.

- ✓ Технология stepFlame: точная регулировка пламени на 9 разных ступенях.
- ✓ Конфорка WOK мощностью до 4 кВт идеальна для приготовления широкого ассортимента блюд, даже в больших количествах.
- ✓ Высокое качество материалов и сборки – составные чугунные решетки.
- ✓ Удобное использование благодаря высокому качеству и дизайну поворотных переключателей.
- ✓ Варочная поверхность Siemens имеет уникальный и красивый дизайн цвета нержавеющей стали.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая варочная панель с автономным управлением  
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Источник энергии : Газ  
 Количество конфорок для одновременного использования : 5  
 Размеры ниши для встр. (мм) : 45 x 560-562 x 480-492  
 Ширина (мм) : 750  
 Размеры прибора (мм) : 45 x 750 x 520  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 168 x 795 x 605  
 Вес нетто (кг) : 15,0  
 Вес брутто (кг) : 16,0  
 Индикатор остаточного тепла : без  
 Расположение панели управления : Спереди  
 Осн.материал поверхности : Нержавеющая сталь  
 Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь  
 Цвет рам : нержавеющая сталь  
 Сертификат соответствия : CE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 100  
 EAN-код : 4242003742129  
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1  
 Мощность подключения к газу (Вт) : 11500  
 Предохранители (А) : 3  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 60; 50



iQ500

EC7A5QB90R

75 см, Варочная поверхность,  
нержавеющая сталь

#### Оснащение

- Цвет поверхности: нержавеющая сталь
- Составная чугунная решетка для посуды
- stepFlame: 9 ступеней регулировки пламени
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- 5 шт. газовых конфорок
- Конфорка WOK
- 4G+WC
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Центральная: Конфорка WOK 4 кВт
- Передняя левая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Передняя правая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Кабель длиной 100 см с вилкой

iQ500

EC7A5QB90R

75 см, Варочная поверхность,  
нержавеющая сталь

## Размерные чертежи

