


iQ700
ER6A6PD70R
60 см, Варочная поверхность,
Стеклокерамическая

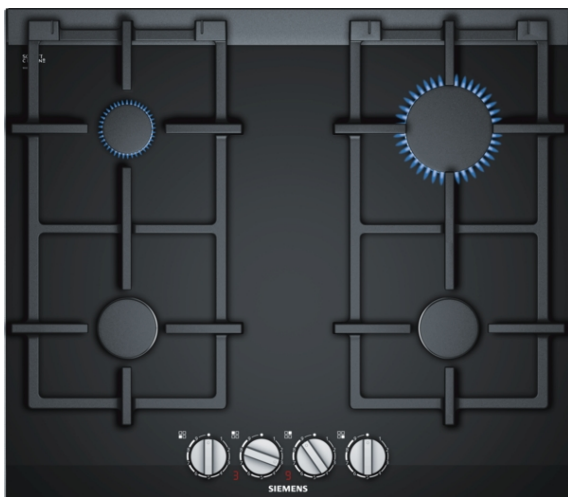

Газовая варочная поверхность с технологией stepFlame для точного контроля пламени на 9 ступенях.

- ✓ Технология stepFlame: точная регулировка пламени на 9 разных ступенях.
- ✓ 7-сегментный дисплей информирует о выбранном уровне мощности.
- ✓ Чугунную решетку легко снять и очистить в посудомоечной машине.
- ✓ Высокое качество материалов и сборки – составные чугунные решетки.
- ✓ Удобное использование благодаря высокому качеству и дизайну поворотных переключателей.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая варочная панель с автономным управлением
 Встраиваемый/ свободстоящий : Встроенный
 Источник энергии : Газ
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Размеры ниши для встр. (мм) : 45 x 560-562 x 490-502
 Ширина (мм) : 602
 Размеры прибора (мм) : 45 x 602 x 520
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 189 x 680 x 585
 Вес нетто (кг) : 11,0
 Вес брутто (кг) : 12,0
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, черный
 Цвет рам : нержавеющая сталь, черный
 Сертификат соответствия : CE
 Длина сетевого кабеля (см) : 100
 EAN-код : 4242003742785
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 2
 Мощность подключения к газу (Вт) : 7700
 Предохранители (А) : 3
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50



4 242003 742785

iQ700**ER6A6PD70R****60 см, Варочная поверхность,
Стеклокерамическая****Оснащение**

- Стеклокерамическая поверхность
- Особый плоский дизайн конструкции конфорок
- stepFlame: 9 ступеней регулировки пламени
- Дисплей индикации уровня мощности для каждой конфорки
- Поворотные переключатели
- Легкоочищаемая Стеклокерамическая поверхность
- Автоматический электроподжиг
- Составная чугунная решетка для посуды
- Решетки можно мыть в посудомоечной машине
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Экономичная конфорка 1.1 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 2.8 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.9 кВт
- Передняя правая: Стандартная конфорка 1.9 кВт
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Кабель длиной 100 см с вилкой

iQ700

ER6A6PD70R

60 см, Варочная поверхность,
Стеклокерамическая

Размерные чертежи

