

iQ700
 LC98BA572 Нержавеющая сталь
 Вытяжка для настенного монтажа
 Ширина 90 см

A+



Мощная вытяжка для настенного монтажа.

- ✓ Производительность в 860 м³/ч обеспечивает быстрый отвод воздуха во время приготовления еды.
- ✓ Энергосберегающая светодиодная подсветка: обеспечивает оптимальное освещение в процессе готовки.
- ✓ Интенсивный режим с автоматическим отключением.
- ✓ Работает чрезвычайно тихо благодаря дополнительной шумоизоляции.

Оснащение

Технические особенности

Цвет камина : нержавеющая сталь
 Технология установки : Вытяжка
 Сертификат соответствия : CE, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 130
 Высота камина (мм) : 582-908/582-1018
 Высота прибора без камина (мм) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Вес нетто (кг) : 20,0
 Управление : электрический
 Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив
 Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м³/ч) : 460
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м³/ч) : 460
 Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м³/ч) : 360
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч) : 860
 Количество ламп (шт) : 3
 Уровень шума (дБ) : 55
 Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 120 / 150
 Материал жировлавливающего фильтра : нержавеющая сталь
 EAN-код : 4242003675748
 Мощность подключения (Вт) : 169
 Предохранители (А) : 10
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing
 Тип монтажа : Настенный монтаж



4 242003 675748

iQ700

LC98BA572 Нержавеющая сталь

Вытяжка для настенного монтажа


Ширина 90 см

Оснащение

- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
 - Система легкого монтажа
 - touchControl с 7-сегментный дисплей-сегментным дисплеем
 - Белая подсветка дисплея
 - Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
 - Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 460 м³/ч
 - Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive
 - 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
 - Автоматическое отключение интенсивного режима можно выбрать в диапазоне 10М мин
 - Функция Dimm
 - Освещение softLight
 - Уровень шума: 46 ДБ-50 ДБ-55 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
 - Дополнительная шумоизоляция
 - Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
 - Индикация насыщения фильтров
 - Пластина из перфорированной стали поверх жирулавливающего фильтра
 - Сделано в Германии
 - Мощность подключения: 169 Вт
 - Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
 - Размеры (отвод воздуха) (ВxШxГ): 628-954 x 900 x 500 мм
 - Размеры (циркуляция) (ВxШxГ): 628-1064 x 900 x 500 мм
 - Размеры (циркуляция воздуха с функцией CleanAir) (ВxШxГ); 689 x 900 x 500 мм - монтаж с внешним дымоходом 809-1139 x 900 x 500 мм - монтаж с выдвижным дымоходом
 - Освещенность до 897 люкс
 - Цветовая температура освещения: 3500 К
 - Класс эффективности энергопотребления: А+
 - Среднегодовое энергопотребление: 37.2 кВтч/год
- * В соответствии с нормативами EU № 65/2014

iQ700
LC98BA572 Нержавеющая сталь
Вытяжка для настенного монтажа
Ширина 90 см

Размерные чертежи

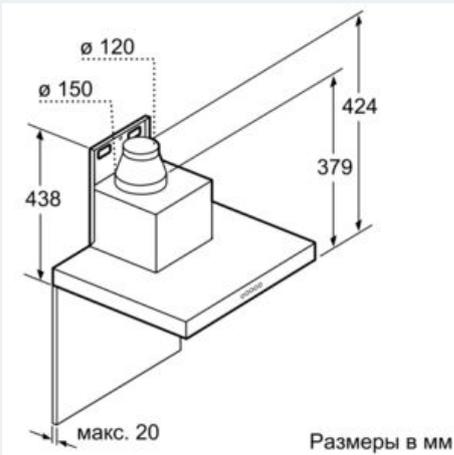

мин. 550 над электр.
 Рекомендуется 650
 мин. 650 над газ.*
 * от верхнего
 края для
 посуды

мин. 550 над электр.
 Рекомендуется 650
 мин. 650 над газ.*
 * от верхнего
 края для
 посуды