


iQ500

Вытяжка для потолочного монтажа,
90 см

A+

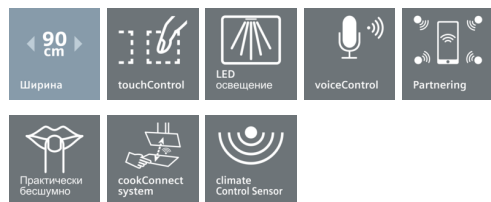

Мощная островная вытяжка располагает к себе высокой производительностью и интересным дизайном

- ✓ Впечатляющей мощности производительность (810 м³/ч) для эффективного удаления запаха и пара.
- ✓ Уровень мощности и света может быть настроен через варочную поверхность благодаря системе cookConnect или через HomeConnect.
- ✓ Вытяжка настраивает уровень мощности автоматически благодаря сенсору climateControl, улавливающему интенсивность пара и запахов.
- ✓ LED-освещение: оптимальная видимость и атмосфера во время приготовления.
- ✓ Очень тихая во время работы (54 db(A))

Оснащение

Технические особенности

Цвет камина : нержавеющая сталь
 Технология установки : Вытяжка
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 130
 Высота камина (мм) : 698-878/698-998
 Высота прибора без камина (мм) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Вес нетто (кг) : 32,107
 Управление : электрический
 Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив
 Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м³/ч) : 430
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м³/ч) : 380
 Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м³/ч) : 310
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч) : 810
 Количество ламп (шт) : 4
 Уровень шума (дБ) : 54
 Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 120 / 150
 Материал жирулавливающего фильтра : нержавеющая сталь
 EAN-код : 4242003832141
 Мощность подключения (Вт) : 166
 Предохранители (А) : 10
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing
 Тип монтажа : Островной

Специальные принадлежности

LZ53451 Угольный фильтр



4 242003 832141

iQ500

Вытяжка для потолочного монтажа,
90 см

Оснащение

Общая информация

- Уровень шума: 44 дБ, 49 дБ, 54 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
- Нержавеющая сталь
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Индикация насыщения фильтров
- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

Программы и Технологии

- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- touchControl с 7-сегментный дисплей-сегментным дисплеем
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Функция Dimm
- Освещение softLight
- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive

Техническая информация

- Класс эффективности энергопотребления: A+
- Среднегодовое энергопотребление: 30.6 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жироулавливающего фильтра: B*
- Освещенность до 425 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 430 м³/ч
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 430 м³/ч
- Максимальная производительность 430 м³/ч согласно DIN/EN 61591
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 810 м³/ч
- Производительность в режиме циркуляции:
- Максимальная на основной ступени: 310 м³/ч
- Интенсивный режим: 380 м³/ч
- Размеры (отвод воздуха) (ВxШxГ): 744-924 x 898 x 600 мм
- Размеры (циркуляция) (ВxШxГ): 744-1044 x 898 x 600 мм
- Мощность подключения: 166 Вт
- Электрический кабель длиной 1,3 м
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 44 / 54 дБ
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

iQ500

Вытяжка для потолочного монтажа, 90 см

Размерные чертежи

