


iQ700 60 см Вытяжка для настенного монтажа Home Connect

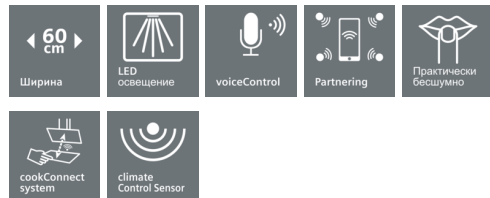

A

- ✓ Производительность в 700 м³/ч обеспечивает быстрый отвод воздуха во время приготовления еды.
- ✓ Энергосберегающая светодиодная подсветка: обеспечивает оптимальное освещение в процессе готовки.
- ✓ Работает чрезвычайно тихо благодаря дополнительной шумоизоляции.
- ✓ Интенсивный режим с автоматическим отключением.

Оснащение

Технические особенности

Цвет камина : нержавеющая сталь
 Технология установки : Вытяжка
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 130
 Высота прибора без камина (мм) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Вес нетто (кг) : 15,924
 Управление : электрический
 Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив
 Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м³/ч) : 409
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м³/ч) : 336
 Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м³/ч) : 280
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч) : 732
 Количество ламп (шт) : 2
 Уровень шума (дБ) : 60
 Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 120 / 150
 Материал жирулавливающего фильтра : нержавеющая сталь
 EAN-код : 4242003831960
 Мощность подключения (Вт) : 163
 Предохранители (А) : 10
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing
 Тип монтажа : Настенный монтаж

Специальные принадлежности

- LZ53251 Угольный фильтр
- LZ53250 Комплект для рециркуляции



iQ700

60 см Вытяжка для настенного монтажа

Home Connect

Оснащение

Общая информация

- Уровень шума: 47 ДБ, 55 ДБ, 60 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
- Нержавеющая сталь
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Индикация насыщения фильтров
- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

Программы и Технологии

- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Автоматическое отключение интенсивного режима можно выбрать в диапазоне 10М
- Функция Dimm
- Освещение softLight
- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive

Техническая информация

- Класс эффективности энергопотребления: А
 - Среднегодовое энергопотребление: 30.1 кВтч/год
 - Класс эффективности вытяжного вентилятора: А*
 - Класс эффективности освещения: А*
 - Класс эффективности жирулавливающего фильтра: В*
 - Освещенность до 276 люкс
 - Цветовая температура освещения: 3500 К
 - Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 400 м³/ч
 - Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 400 м³/ч
 - Максимальная производительность 400 м³/ч согласно DIN/EN 61591
 - Максимальная производительность на интенсивной ступени: 700 м³/ч
 - Производительность в режиме циркуляции:
 - Максимальная на основной ступени: 270 м³/ч
 - Интенсивный режим: 330 м³/ч
 - Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 628-954 x 598 x 500 мм
 - Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 628-1064 x 598 x 500 мм
 - Мощность подключения: 163 Вт
 - Электрический кабель длиной 1,3 м
 - Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 47 / 60 дБ
- * В соответствии с нормативами EU № 65/2014

iQ700 60 см Вытяжка для настенного монтажа Home Connect

Размерные чертежи

