
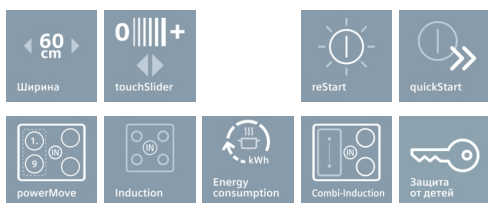


iQ500
ED651FSB1E
Варочная панель со скошенным краем
60 см Индукция -
Стеклокерамическая варочная панель

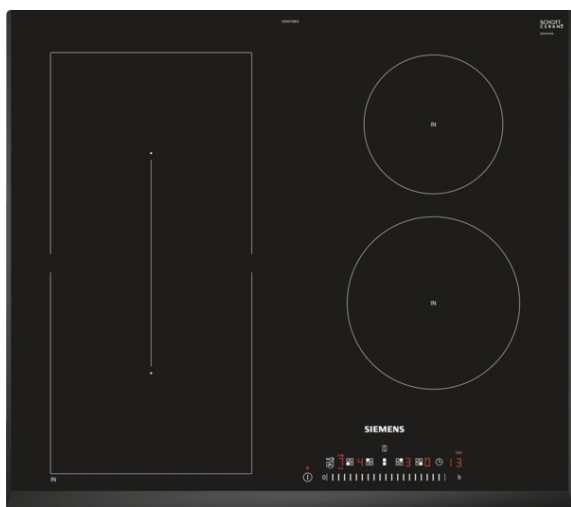

Индукционная панель с инновационными функциями, которые предоставляют высокий уровень гибкости приготовления в любой ситуации.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Размеры ниши для встр. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500
 Ширина (мм) : 592
 Размеры прибора (мм) : 51 x 592 x 522
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 126 x 603 x 753
 Вес нетто (кг) : 12,0
 Вес брутто (кг) : 14,0
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный
 Расположение панели управления : справа
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности : черный
 Сертификат соответствия : AENOR, CE
 Длина сетевого кабеля (см) : 110
 EAN-код : 4242003715925
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 6900
 Предохранители (А) : 2*16; 32
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60



iQ500

ED651FSB1E

Варочная панель со скошенным краем

60 см Индукция -

Стеклокерамическая варочная панель

Оснащение

- combiZone
- 17 ступеней мощности
- 4 индукционные конфорки
- Таймер с отключением
Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Распознавание наличия посуды
Функция PowerManagement
Защитное отключение
Блокировка от детей
Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Индикаторы остаточного тепла для каждой зоны нагрева
- Главный выключатель
- Функция reStart
- Функция quickStart
- Функция powerMove
- Сенсорное управление DirectSelect
- Функция powerBoost для всех индукционных зон
- Конфорки: 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме powerBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме powerBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме powerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме powerBoost - 3.1 кВт)
- Размеры для встраивания 560 мм x 490 мм
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Кабель длиной 110 см
- мощность подключения: 6900 Вт

iQ500
 ED651FSB1E
 Варочная панель со скошенным краем
 60 см Индукция -
 Стеклокерамическая варочная панель

Размерные чертежи

