


iQ700 EX652FEC1E Варочная панель со скошенным краем

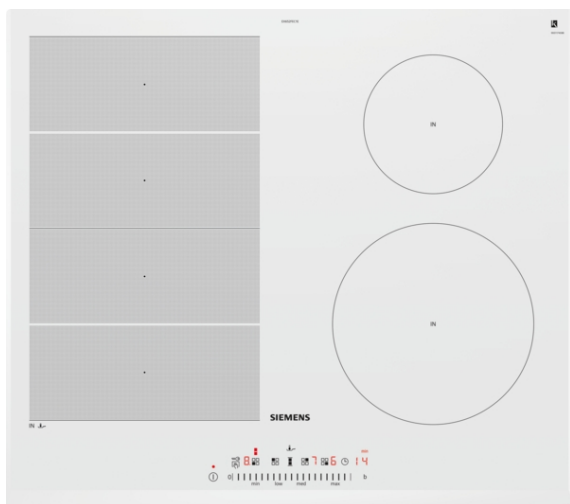

Индукционная панель с инновационными функциями, которые предоставляют высокий уровень гибкости приготовления в любой ситуации.

- ✓ Сенсор жарения fryingSensor устанавливает желаемую температуру для сковороды автоматически после разогрева, чтобы избежать пригорания

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Размеры ниши для вст. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500
 Ширина (мм) : 592
 Размеры прибора (мм) : 51 x 592 x 522
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 126 x 603 x 753
 Вес нетто (кг) : 13,0
 Вес брутто (кг) : 14,0
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности : белый
 Сертификат соответствия : AENOR, CE
 Длина сетевого кабеля (см) : 110
 EAN-код : 4242003758076
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400
 Предохранители (А) : 2*16; 32
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60



iQ700**EX652FEC1E****Варочная панель со скошенным краем****Оснащение**

- зона FlexZone
- 4 индукционные конфорки
- Сенсорное управление DirectSelect
- 17 ступеней мощности
- Дисплей индикации энергопотребления
- Таймер с отключением
Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Функция powerBoost для всех индукционных зон
- Распознавание наличия посуды
Функция PowerManagement
Защитное отключение
Блокировка от детей
Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Сенсор жарения fryingSensor Plus с 4 температурными режимами
- Главный выключатель
- Функция reStart
- Функция quickStart
- Индикаторы остаточного тепла для каждой зоны нагрева
- Зоны нагрева: 1 x Ø 400 мм x 240 мм, 3.3 кВт (в режиме PotBoost - 3.7 кВт) или 2 x Ø 200 мм, 2.2 кВт (в режиме PotBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (в режиме PotBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (в режиме PotBoost - 3.7 кВт)

Размеры:

- Размеры ниши для встраивания: 560 мм x 490 мм
- Кабель длиной 110 см
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- мощность подключения: 7400 Вт

iQ700

EX652FEC1E

Варочная панель со скошенным краем

Размерные чертежи

