

iQ700 CN678G4S6 Духовой шкаф Home Connect



Компактный духовой шкаф высотой 45 см и встроенной микроволновой печью, функцией добавления пара pulseSteam и сенсорами для достижения оптимальных результатов

- ✓ Микроволны и функция pulseSteam могут работать в комбинации с традиционными режимами нагрева - максимум возможностей.
- ✓ Сенсорный TFT-дисплей: отличное отображение информации с удобной навигацией по меню.
- ✓ roastSensor Plus и bakingSensor: точно определяют момент окончания приготовления блюда.
- ✓ activeClean: автоматическая функция пиролизической самоочистки.

Оснащение

Технические особенности

Тип микроволновой печи : Комбирежим с микроволнами
 Управление : электрический
 Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
 Размеры прибора (мм) : 455 x 594 x 548
 Размеры рабочей камеры (мм) : 237.0 x 480 x 392.0
 Длина сетевого кабеля (см) : 150
 Вес нетто (кг) : 41,9
 Вес брутто (кг) : 44,0
 EAN-код : 4242003679876
 Макс. мощность микроволновой печи (Вт) : 900
 Мощность подключения (Вт) : 3600
 Предохранители (А) : 16
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing



Принадлежности

- 1 x Эмалированный противень для выпечки
- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень

Специальные принадлежности

- HZ636000 Стекланный противень

iQ700

CN678G4S6

Духовой шкаф

Home Connect

Оснащение

Общая информация

- Компактный дух. шкаф с интегр. микров. с 15 режимами нагрева:
- 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади нагрева, Vario-гриль малой площади нагрева, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Интенсивный жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Сушка фруктов и овощей, Поддержание температуры
- Home Connect
- Температурный диапазон 30 C° - 300 C°
- Максимальная мощность микроволн: 900 Вт; 5 уровней мощности микроволн (90 Вт, 180 Вт, 360 Вт, 600 Вт, 900 Вт) , Инвертор
- Инверторная технология, для долгих задач будет использована максимальная мощность в 600В
- Внутренний объём духовки: 45 л
- Пиролитическая самоочистка activeClean
- Цветной текстовый TFT-дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Дополнительные режимы нагрева с использованием пара: Подогрев готовых блюд, Режим подъема теста
- Дополнительные режимы нагрева с микроволнами: Микроволны, Микрокомби
- Дополнительные функции:
- Программа удаления накипи
- Автоматический уровень влажности
- Помощь при чистке
- Автом. обнаружение точки кипения
- функция сушки

Программы и Технологии

- Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок
- для различных блюд
- Сенсор для выпечки PerfectBake
- Многоточечный термощуп PerfectRoast

Комфорт и Безопасность

- Поворотный переключатель Rotary Control
- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке
- Дисплей с индикацией температуры
- Функция "Шабат"
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Многофункциональные часы
- Автоматический быстрый разогрев
- LED-освещение
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Температура наружного стекла до 30 °C
- Блокировка от детей
- Защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Резервуар для воды находится за выдвигной панелью управления



- Система охлаждения прибора
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали

Техническая информация

- 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

iQ700
CN678G4S6
Духовой шкаф
Home Connect

Размерные чертежи

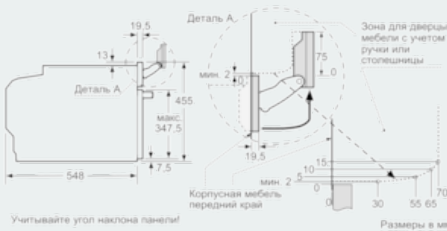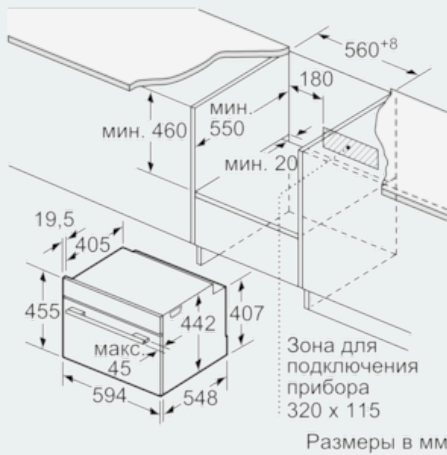

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм



Монтаж с варочной панелью.

