

iQ700

Комбинированный духовой шкаф-пароварка

HS658GXS1, нержавеющая сталь



- ✓ pulseSteam: добавьте пар к традиционным режимам для получения хрустящей корочки или сочной выпечки.
- ✓ Сенсорный TFT-дисплей: отличное отображение информации с удобной навигацией по меню.
- ✓ roastSensor Plus и bakingSensor: точно определяют момент окончания приготовления блюда.
- ✓ ecoClean Plus: самоочищающееся покрытие для облегчения ухода за прибором.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь  
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Открытие двери : Откидная дверь  
 Размеры ниши для встр. (мм) : 585 x 560 x 550  
 Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 675 x 660 x 690  
 Материал панели управления : нержавеющая сталь  
 Материал двери : стекло  
 Вес нетто (кг) : 46,0  
 Сертификат соответствия : CE, VDE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 120  
 EAN-код : 4242003658321  
 Предохранители (A) : 16  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 60; 50  
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing  
 Сертификат соответствия : CE, VDE  
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1  
 : 71  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69  
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2

##### Принадлежности

1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S, 1 x Универсальный противень



**iQ700****Комбинированный духовой шкаф-пароварка****HS658GXS1, нержавеющая сталь****Оснащение**

- Комбинированный духовой шкаф-пароварка с 15 режимами нагрева:  
4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади нагрева, Vario-гриль малой площади нагрева, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Интенсивный жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Сушка фруктов и овощей, Поддержание температуры
  - Дополнительные режимы нагрева с использованием пара:  
Приготовление на пару 100%, Подогрев готовых блюд, Режим подъема теста, Подъем теста
  - Температурный диапазон 30 C° - 250 C°
  - Объем духовки: 71 л
  - Поворотный переключатель Rotary Control
  - Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"
  - Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
  - Многофункциональные часы
  - Автоматический быстрый разогрев
  - Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
  - Индикация отсутствия воды в резервуаре
  - Система охлаждения прибора
  - Кнопка "Info"
- Принадлежности:**
- 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S, 1 x Универсальный противень
  - Мощность подключения: 3.65 кВт
  - Размеры (ВxШxГ): 595 мм x 595 мм x 548 мм



## iQ700

### Комбинированный духовой шкаф-пароварка

### HS658GXS1, нержавеющая сталь

#### Размерные чертежи

##### Монтаж с варочной панелью.

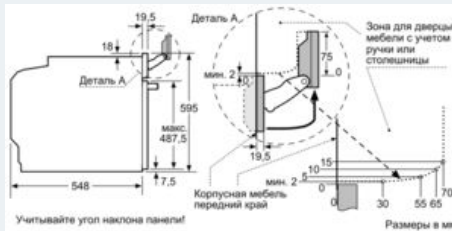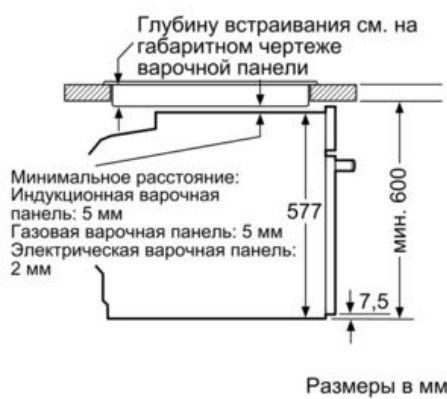

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

