


**iQ100**  
**EU631FEB1E**  
**Варочная панель со скошенным краем спереди**  
**60 см Индукция -**  
**Стеклокерамическая варочная панель**

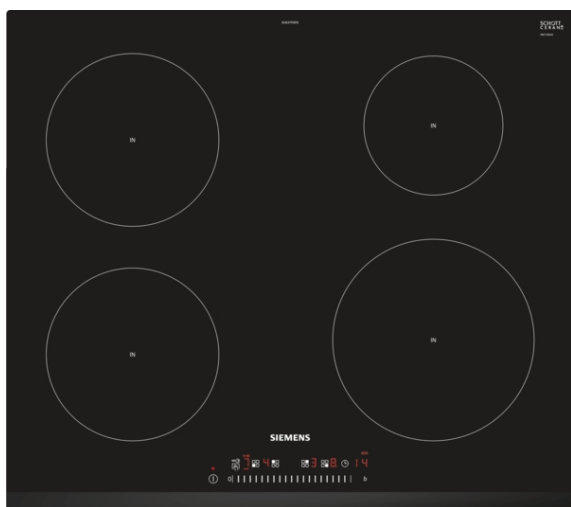

Индукционная панель с инновационными функциями, которые предоставляют высокий уровень гибкости приготовления в любой ситуации.

- ✓ Инновационная индукционная технология: делает процесс приготовления еды быстрее, чище и безопаснее.
- ✓ Более быстрый разогрев благодаря функции powerBoost.
- ✓ Управление touchSlider позволяет устанавливать мощность нагрева движением одного пальца.

### Оснащение

#### Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева  
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Источник энергии : Электро  
 Количество конфорок для одновременного использования : 4  
 Размеры ниши для встр. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Ширина (мм) : 592  
 Размеры прибора (мм) : 51 x 592 x 522  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 126 x 603 x 753  
 Вес нетто (кг) : 11,0  
 Вес брутто (кг) : 12,0  
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный  
 Расположение панели управления : Спереди  
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика  
 Цвет верхней поверхности : черный  
 Сертификат соответствия : AENOR, CE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 110  
 EAN-код : 4242003716625  
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 4600  
 Предохранители (А) : 20  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50; 60



**iQ100****EU631FEB1E****Варочная панель со скошенным краем спереди  
60 см Индукция -  
Стеклокерамическая варочная панель****Оснащение**

- Сенсорное управление DirectSelect
- 4 индукционные конфорки
- 17 ступеней мощности
- Функция powerBoost для всех индукционных зон
- Функция reStart
- Функция quickStart
- Таймер с отключением
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Распознавание наличия посуды
- Функция PowerManagement
- Защитное отключение
- Блокировка от детей
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Главный выключатель
- Дисплей индикации энергопотребления
- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)
- Размеры ниши для встраивания: 560 мм x 490 мм
- Электрический кабель (1,1 М )
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- мощность подключения: 4600 Вт

iQ100

EU631FEB1E

Варочная панель со скошенным  
краем спереди  
60 см Индукция -  
Стеклокерамическая варочная  
панель

Размерные чертежи

