

iQ300

Вытяжка шириной 60 см для монтажа в навесной шкаф LI67SA530 - нержавеющая сталь

A



Мощная вытяжка с выдвижным экраном для монтажа в подвесной шкаф.

- ✓ Энергосберегающая светодиодная подсветка: обеспечивает оптимальное освещение в процессе готовки.
- ✓ Производительность в 740 м³/ч обеспечивает быстрый отвод воздуха во время приготовления еды.
- ✓ Интенсивный режим с автоматическим отключением.
- ✓ Работает чрезвычайно тихо благодаря дополнительной шумоизоляции.

Оснащение

Технические особенности

Технология установки : Выдвижной
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 175
 Размеры ниши для встр. (мм) : 385mm x 524mm x 290mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 430
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Вес нетто (кг) : 11,0
 Управление : электрический
 Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м³/ч) : 400
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м³/ч) : 490
 Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м³/ч) : 300
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч) : 740
 Количество ламп (шт) : 2
 Уровень шума (дБ) : 55
 Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 120 / 150
 Материал жироулавливающего фильтра : алюминий
 EAN-код : 4242003723333
 Мощность подключения (Вт) : 146
 Предохранители (А) : 10
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing
 Тип монтажа : Встраиваемый



4 242003 723333


iQ300**Вытяжка шириной 60 см для
монтажа в навесной шкаф****LI67SA530 - нержавеющая сталь****Оснащение**

- Выдвижной экран с возможностью установки декоративной панели из мебельного фронта или металла (дополнительная принадлежность)
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Система легкого монтажа
- 2 - моторная конструкция, Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive
- Электронное управление с помощью клавиш, LED-освещение
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 400 м³/ч
- Автоматическое отключение интенсивного режима можно выбрать в диапазоне 10М мин
- Уровень шума: 43 ДБ-50 ДБ-55 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Класс эффективности энергопотребления: А
- Среднегодовое энергопотребление: 35.3 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: А*
- Класс эффективности освещения: А*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: В*
- Мощность подключения: 146 Вт
- Размеры (ВхШхГ): 426 x 598 x 290 мм
- Размеры для встраивания (ВхШхГ): 385 x 524 x 290 мм

iQ300

Вытяжка шириной 60 см для
монтажа в навесной шкаф
LI67SA530 - нержавеющая сталь

Размерные чертежи

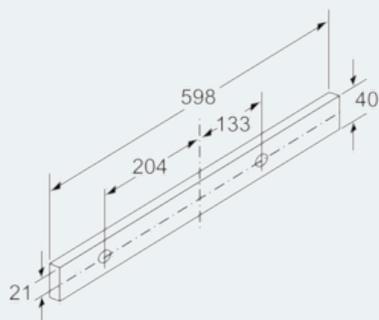

Размеры в мм